



Nous voulons croire avec vous




Machine à souder à deux têtes des profils PVC/Polychlorure de vinyle

APOLLO 2A PLUS APOLLO 2A

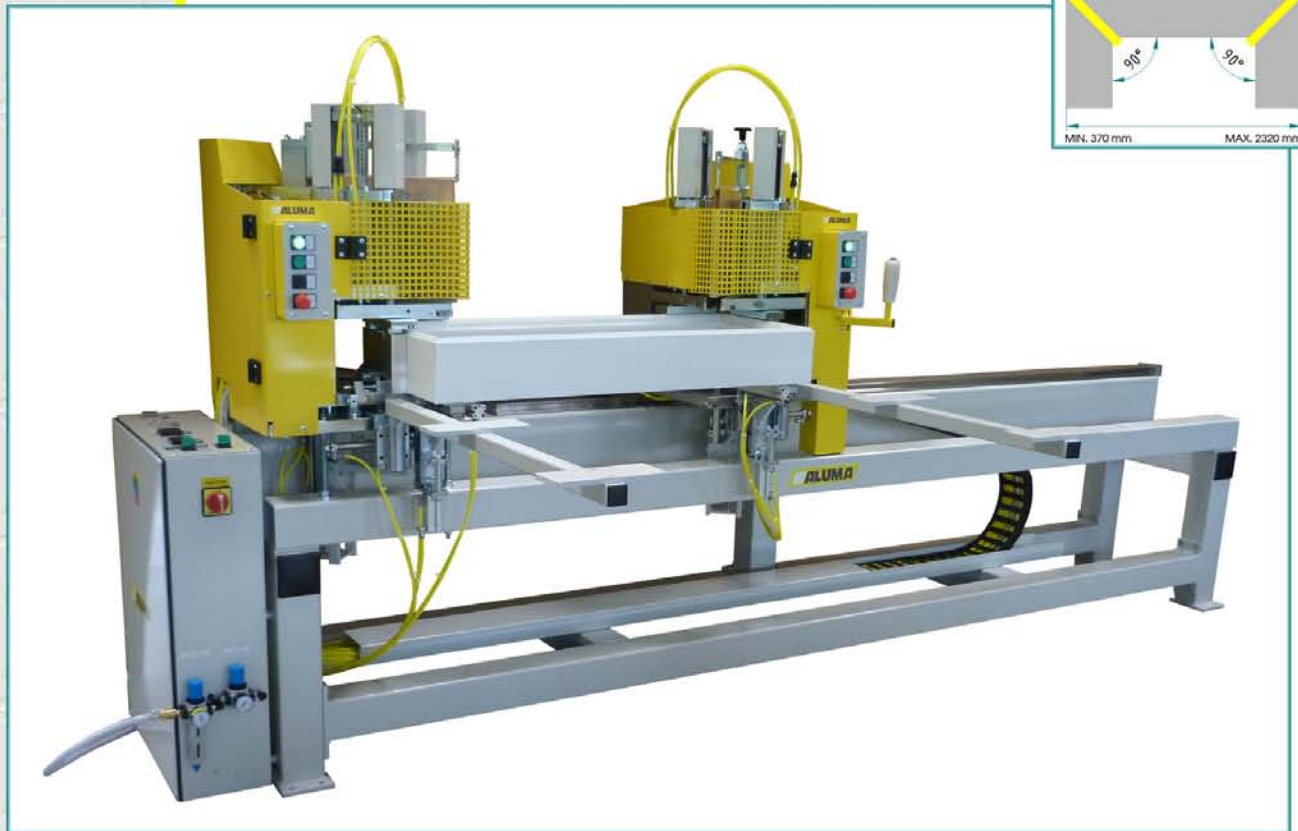

Machine à souder à deux têtes des profils PVC/Polychlorure de vinyle APOLLO 2A/2A PLUS

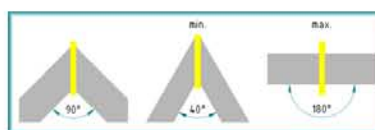

- Construction massive stable de montage et des groupes de soudage
- Cycle de travail en plein automatisme dirigé par PLC processeur intelligent.
- Température des miroirs gardée par PID régulateurs digitaux avec autotuning.
- Groupes de soudage et leurs parties mobiles logés sur les lignes de voie - garantie de fonctionnement continue, de précision, de durée de vie.
- Commande confortable directement du panneau de l'agrégat.

INCLUSIVE:


- APOLLO 2A PLUS
- système d'échange rapide de ruban de téflon,
 - système d'échange rapide de cales de soudage
 - possibilité de soudage sur les deux têtes à l'étendue 180 -40,°
 - frein à double effet de groupe de soudage mobile (élimination d'erreur de service et mémoire de dimension précédente).
-
- réglage de limitation 0,2 -2 mm jusqu'aux 2 minutes
 - outils de limitation chauffés,
 - butée de cliquet,



- outils de limitation chauffés
- système d'échange rapide de cales de soudage
- réglage angulaire de soudage à l'étendue 180 °- 40°



- détail du mécanisme de frein à double effet pour éliminer erreur de service
- détail de ligne de voie linéaire

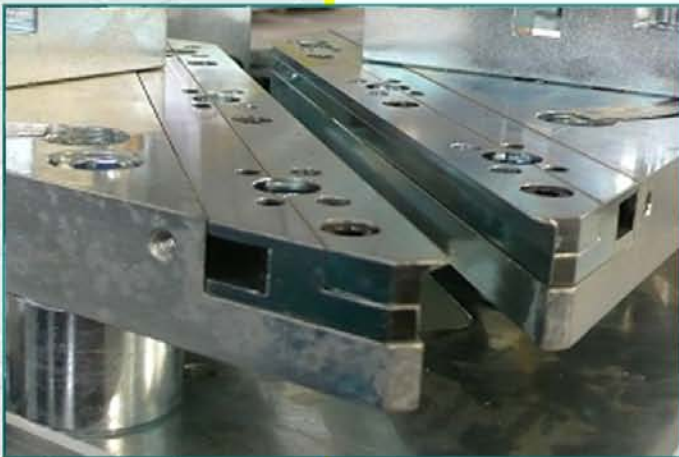

- détail des pointes échangeables des outils de limitation pour commande rapide et simple de la machine pour limitation de cordon de soudure à 2 mm où 0,2 mm

$b_{180^\circ} = 190 \text{ mm}$ $b_{90^\circ} = 155 \text{ mm}$ $b_{60^\circ} = 110 \text{ mm}$ $b_{40^\circ} = 90 \text{ mm}$	$h_{\max} = 160 \text{ mm}$ $h_{\min} = 40 \text{ mm}$	$a = 3320 \text{ mm}$ $b = 650 \text{ mm}$ $c = 1650 \text{ mm}$	$a = 216 \text{ mm}$ $b = 322 \text{ mm}$ $c = 20 \text{ mm}$ $P = 2.2 \text{ kW}$	$P_{\text{Apollo 2A, plus}} = 5,7 \text{ kW}$ $P_{\text{Apollo 2A}} = 4,4 \text{ kW}$ 400/230V 50/60 Hz	$6 \div 8 \text{ bar}$	850 kg