


Jednohlavá zväračka PVC profilov

APOLLO 1A PLUS APOLLO 1A



Jednohlavá zväračka PVC profilov APOLLO 1A/1A PLUS

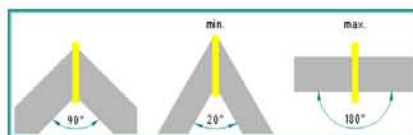

- Stabilná masívna konštrukcia rámu a zväracieho agregátu.
- Plne automatický pracovný cyklus riadený inteligentným PLC procesorom.
- Teplota zrkadla prísne strážená digitálnym PID regulátorom s autotuningom.
- Zvärací agregát a jeho pohyblivé časti uložené na lineárnych koľajových vedeniach predurčujú plynulý chod, presnosť a dlhodobú životnosť.
- Pohodlné ovládanie stroja priamo z čelného panelu.

INCLUSIVE:

APOLLO 1A PLUS
APOLLO 1A

- rýchlovýmenný systém teflónovej fólie,
- rýchlovýmenný systém zväracích príložiek,
- možnosť zvärania v rozsahu 180° - 20°,

- prestavenie ohraničenia 0,2 - 2 mm do 2 minút,
- vyhrievané ohraničovacie nože,
- západkový doraz.



- vyhrievané ohraničovacie nože,
- rýchlovýmenný systém zväracích príložiek,
- uhlové prestavenie zvarovania v rozsahu 180° - 20°.
- západka pre uhol 90°.



- jednoduchá (intuitívna) 5-talčítková obsluha z ovládacieho panelu,
- prepínač pre kvalitné založenie 4 rohu malého okna,
- prepínač na spustenie zrkadla pre pohodlné čistenie teflónovej fólie.



- detail vymeniteľných hrotov ohraničovacích nožov na rýchle a jednoduché zoradenie stroja pre ohraničenie zvarovej húsenice na 2 mm alebo 0,2 mm.

$b_{180^\circ} = 255 \text{ mm}$ $b_{90^\circ} = 205 \text{ mm}$ $b_{60^\circ} = 155 \text{ mm}$ $b_{40^\circ} = 115 \text{ mm}$ $b_{30^\circ} = 90 \text{ mm}$	$h_{\max} = 160 \text{ mm}$ $h_{\min} = 40 \text{ mm}$	$a = 1050 \text{ mm}$ $b = 950 \text{ mm}$ $c = 1600 \text{ mm}$	$a = 216 \text{ mm}$ $b = 410 \text{ mm}$ $c = 16 \text{ mm}$	230V 50/60 Hz $P_{\text{APOLLO 1A plus}} 2,85 \text{ kW}$ $P_{\text{APOLLO 1A}} 2,2 \text{ kW}$	$6 \div 8 \text{ bar}$	350 kg