

VULCAN S

Szárnyra szerelő központ



Szárnyra szerelő központ VULCAN S

Alkalmazása

- Fa és PVC ablakszárnyak vasalatainak felszerelése

VULCAN S 2500/3000

- asztalszélesség 2500 vagy 3000 mm
- csavarozási magasság pneumatikusan állítható
- pneumatikusan vezérelt szárnyütők
- szárny méretét felvevő rögzítő berendezés
- csavaradagolóval ellátott csavarbehajtó egység
- kézi csavaradagolás lehetősége
- külső érzékelő ütköztetők
- zárközpontosító ütköztető
- különböző szélességű profilokhoz adapter
- közép ütköztető
- előkészítés vasalatvágó szerszámhoz

VULCAN S 2500/3000 B

- fúróegységgel kiegészítve

Opció

- vasalattároló állvány – HECTOR FHK




Gépkezelés a középben elhelyezkedő vezérlőpultról



A jobb és a bal oldalon található méretfelfevő ütköztetők pneumatikusan visszahúzóhatók



Mozgatható csavarbehajtó automata csavaradagolóval

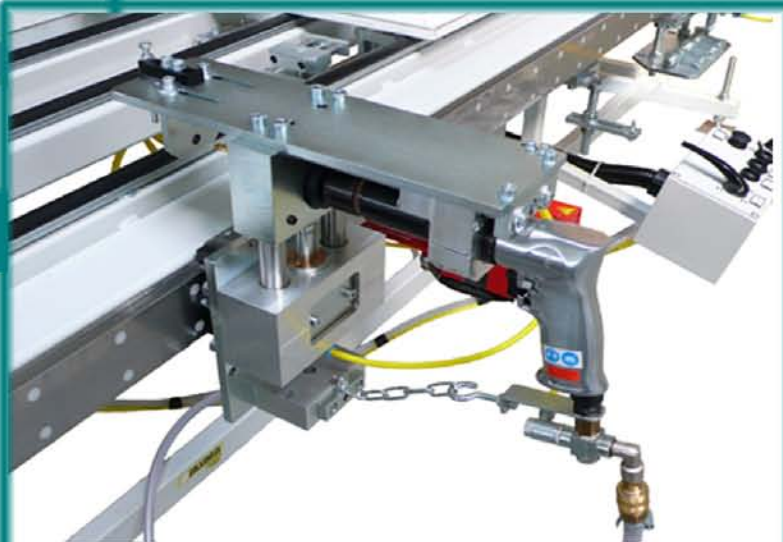

Mozgatható fűróegység