

VULCAN S-3000

Sto za okivanje prozorskih krila



Sto za okivanje prozorskih krila VULCAN S 3000

Primena

- Montiranje okova i šarki na PVC i drvenim krilima prozora

VULCAN S 2500/3000

- Dužina radne površine 2500 ili 3000 mm
- Pneumatski podesiva visina bušenja
- Pneumatsko napajanje mernog sistema krila
- Pozicioniranje krila i presa za odsecanje
- Jedinica za šrafove povezana sa šrafilicom
- Opcionalno ručno ubacivanje šrafova
- Spoljašnje pozicioniranje
- Centralno zaustavljanje za nameštanje nagibnog mehanizma prozora
- Adapter za različite profile
- Centralno zaustavljanje
- Priprema odsecanja okova na meru

VULCAN S 2500/3000 B

- Dograđen sa bušilicom

Opcionalno

- Magacin okova - HECTOR FHK




Kontrola sa centralne table



*Pneumatski potezni desni i levi pozicioneri
za merenje dužine elemenata okova.*



*Klizna šrafilica sa automatskim
magacinom šrafova.*

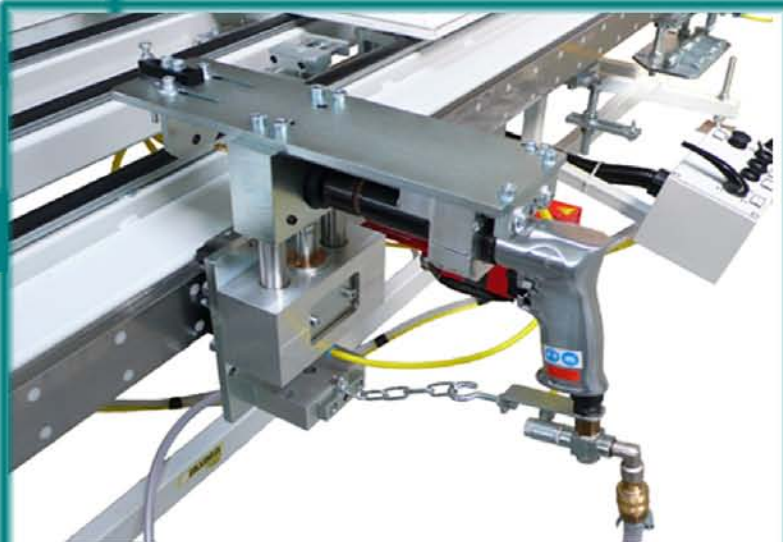

Klizna bušilica