


FIXUS B/S

Unité de contrôle et de vitrage

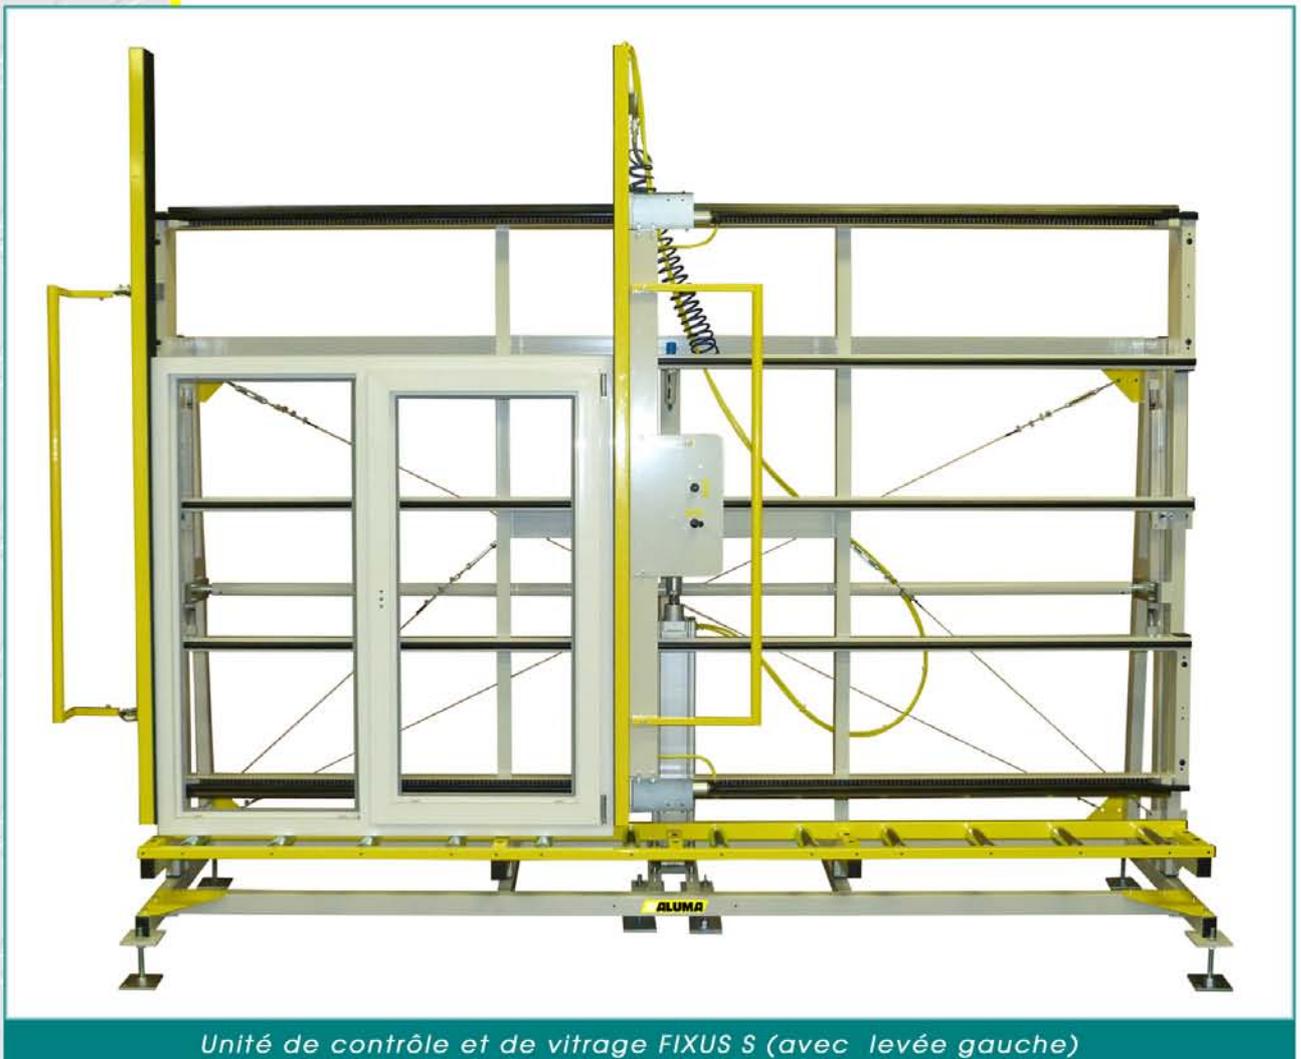

Unité de contrôle et de vitrage FIXUS S (avec levée gauche)

- Unité de contrôle et de vitrage FIXUS S est destinée pour assurance de la qualité de la production des fenêtres, portes et des éléments
- Système du centrage et serrage rend possible une stabilisation précise de la planéité angulaire de l'élément de vitrage.
- Listel latérale rend possible mise en service du support en chaine de travail.
- A vos travailleurs facilite le travail pénible et garantit un produit bien vitré.
- Il se produit comme droite où gauche latérale avec levée et sans levée.
- Autre fabrication de dimensions est possible après un accord de producteur.
- Unité de contrôle sans levée est possible de modifier à l'unité avec levée chez le client.

No. de commande	Titre	Description
91-ZSA 010 000-03	FIXUS B-023022-L	Support de vitrage-fixe-gauche
91-ZSA 015 000-03	FIXUS B-023022-R	Support de vitrage-fixe-droite
91-ZSA 110 000-03	FIXUS S-023022-L	Support de vitrage-levée-gauche
91-ZSA 115 000-03	FIXUS S-023022-R	Support de vitrage-levée-droite

Tous les types peuvent être commandés en version XL à l'étendue de serrage 3500 mm.



Panneau de commande



- cadre de l'unité de contrôle et de vitrage est formé par une construction stable
- l'uniformité de levée est garantie
- hauteur de travail pneumatiquement permanente, réglable de 500 mm
- tablier à rouleaux intégré facilite l'avance des fenêtres et portes



Listel à basculer



- centrage et serrage des fenêtres et portes pneumatique
- serrage uniforme sur toute hauteur de la fenêtre
- listel latéral est possible de basculer derrière le plan de la grille de travail
- angle et force a bascule sont réglables
- enlèvement intégré pour les profils d'égouttage

	FIXUS				
	B/S	a = 2700 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm	350 kg
	B/S XL	a = 3500 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 4000 mm b = 850 mm c = 2530 mm	510 kg