


FIXUS B/S

Kontrolna stanica i platforma

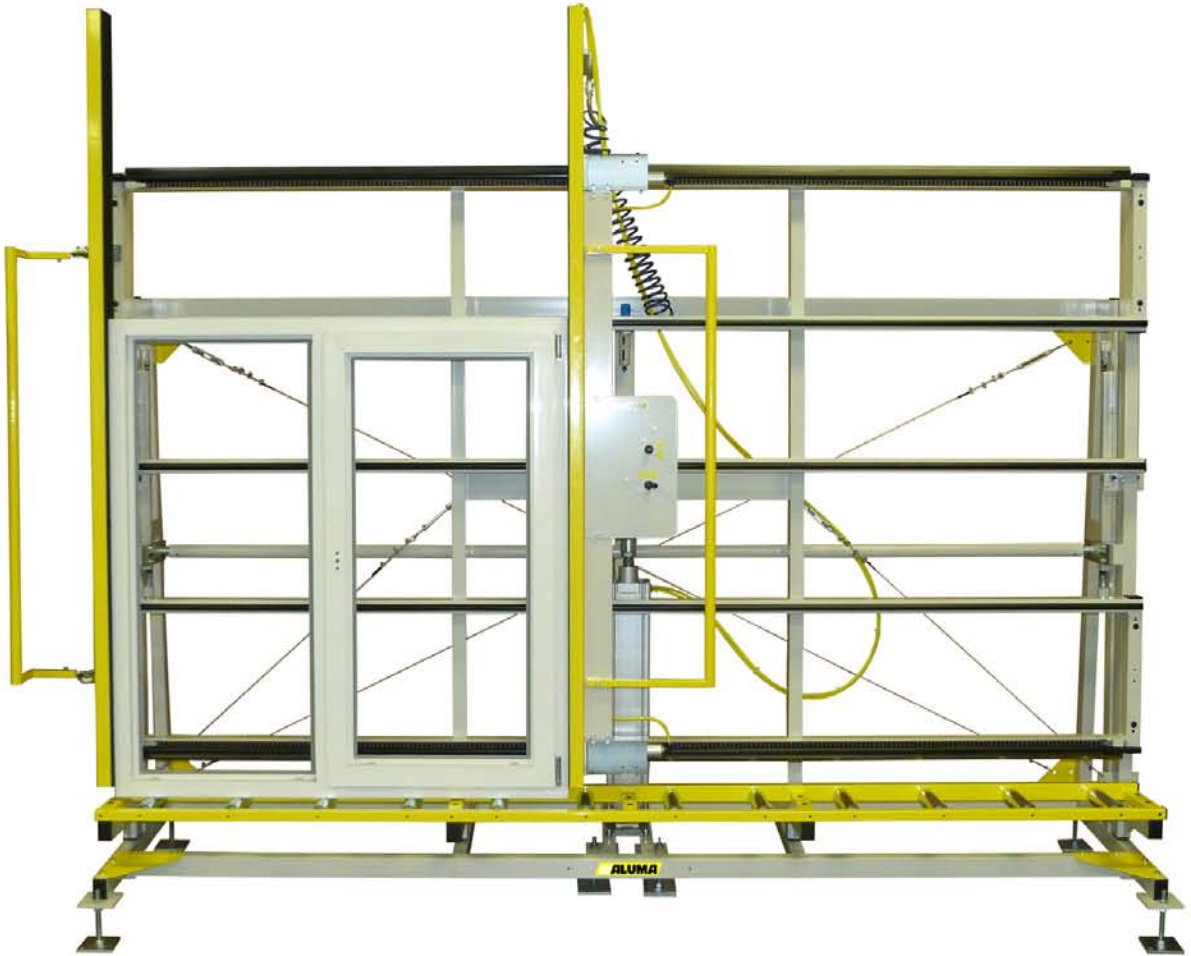

Kontrolna stanica i platforma za zastakljivanje **FIXUS S**

- Kontrolna stanica i platforma za zastakljivanje FIXUS S namenjena je povećanju kvaliteta proizvodnje prozora, vrata i ostalih elemenata.
- Dobro rešen sistem centriranja i stezanja omogućuje pravilno fiksiranje elemenata koji se zastakljuju.
- Bočna preklopna letva omogućuje integrisanje postolja u proizvodnu liniju.
- Vašim zaposlenima olakšaće rad na zastakljivanju pozicija.
- Izrađuju se u nekoliko različitih tipova: levo orijentisano stezanje, desno orijentisano stezanje, sa ili bez pneumatskog podizanja.
- Mogućnost proizvodnje u različitim dimenzijama, po dogovoru sa proizvođačem.
- Platforma za zastakljivanje bez pneumatskog podizanja može biti dograđena (sa podizanjem).

Proizvod ID	Naziv proizvoda	Opis
91-ZSA 010 000-03	FIXUS S-023022-L	Platforma za stakljenje - fiksna - levo orijentisana
91-ZSA 015 000-03	FIXUS S-023022-R	Platforma za stakljenje - fiksna - desno orijentisana
91-ZSA 110 000-03	FIXUS S-023022-L	Platforma za stakljenje - pneumatsko podizanje - levo orijentisana
91-ZSA 115 000-03	FIXUS S-023022-R	Platforma za stakljenje - pneumatsko podizanje - desno orijentisana

Moguće je naručiti verziju XXL sa visinom stezanja do 3 500 mm za sve tipove FIXUS B/S.



Kontrolna tabla



- ram platforme čini stabilna konstrukcija
- obezbeđeno ravnomerno podizanje,
- mogućnost kontinualnog podešavanja radne visine čak i do 500mm,
- integrisani valjkasti transporter koji olakšava pomeranje prozora i vrata.



Preklopni mehanizam



- pneumatsko centriranje i fiksiranje prozora i vrata,
- ravnomerni pritisak duž čitave visine prozora,
- bočnu letvu je moguće preklopiti iza nivoa radne rešetke,
- podesivi ugao i sila preklapanja,
- ispust za profile za okapnicu.

	FIXUS				
	B/S	a = 2700 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm	350 kg
	B/S XL	a = 3500 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 4000 mm b = 850 mm c = 2530 mm	510 kg