


FIXUS B/S

Kontrolná a zasklievacia jednotka

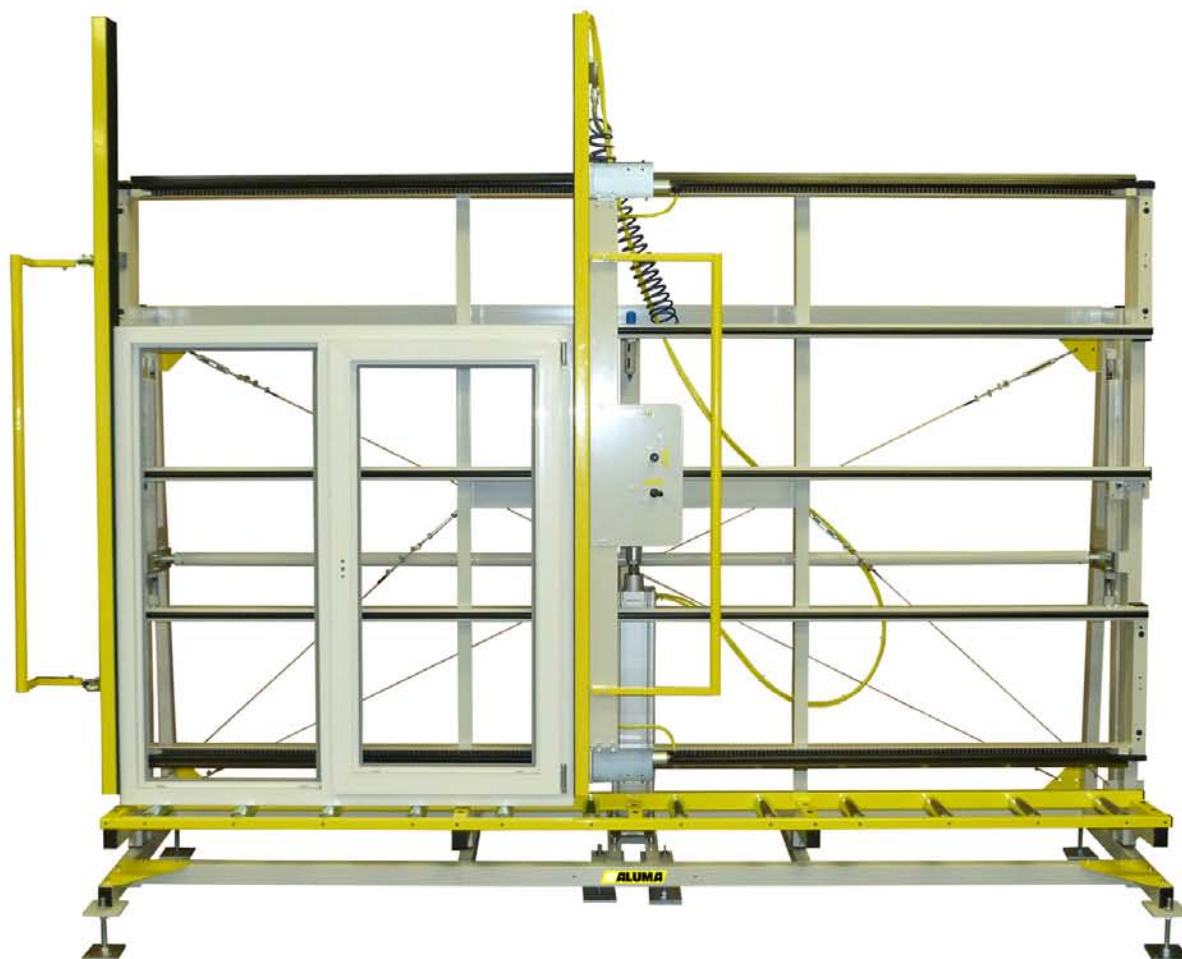

Kontrolná a zasklievacia jednotka FIXUS S (so zdvihom ľavý)

- Kontrolná a zasklievacia jednotka FIXUS S je určená na zabezpečenie kvality výroby okien, dverí a elementov.
- Účelne riešený systém centrovania a upínania umožňuje presné stabilizovanie uhlovej rovinnosti zasklievaného elementu.
- Bočná odklopná lišta umožňuje zaradenie stojanu do pracovnej linky.
- Vaším zamestnancom uľahčí namáhavú prácu a zaručí kvalitne zasklený produkt
- Vyrába sa ako pravo alebo ľavostranný, so zdvihom a bez zdvihu
- Iné rozmerové vyhotovenie je možné po dohode s výrobcom.
- Kontrolnú jednotku bez zdvihu je možné u zákazníka modifikovať na jednotku zo zdvihom

Obj. číslo	Názov	Popis
91-ZSA 010 000-03	FIXUS B-023022-L	Stojan zasklievací - pevný - ľavý
91-ZSA 015 000-03	FIXUS B-023022-R	Stojan zasklievací - pevný - pravý
91-ZSA 110 000-03	FIXUS S-023022-L	Stojan zasklievací - zdvih - ľavý
91-ZSA 115 000-03	FIXUS S-023022-R	Stojan zasklievací - zdvih - pravý

Všetky typy sa dajú objednať aj vo verzii XL s rozsahom upnutia 3500 mm



Ovládací panel



- rám kontrolnej a zasklievacej jednotky tvorí stabilná konštrukcia
- zaručená rovnomernosť zdvihu
- pneumaticky plynulá prestaviteľná pracovná výška až o 500 mm
- integrovaná valčeková dráha uľahčuje posuv okien a dverí



Odklopná lišta



- pneumatické centrovanie a upínanie okien a dverí
- rovnomerný prítlak po celej výške okna
- bočnú lištu je možné odklopiť až za rovinu pracovného roštu
- uhol a odklápacia sila sú nastaviteľné
- integrované vybranie pre okapnicové profily

	<p>FIXUS</p>			
	<p>B/S</p> <p>a = 2700 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>350 kg</p>
	<p>B/S XL</p> <p>a = 3500 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 4000 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>510 kg</p>