


LMS 350 GM + GMPV

Jednokotúčová píla



- LMS 350 GM, ručný posuv zdola.
- LMS 350 GMPV, pneumatický posuv zdola s dvojručným ovládaním.
- Uhol vľavo - vpravo 30° - 90° - 0°.
- Dorazové body pri 45° - 90° - 45°.
- Dávkovanie rozprašovaného mazania.
- Pílový kotúč 350 Ø mm, Z 108.

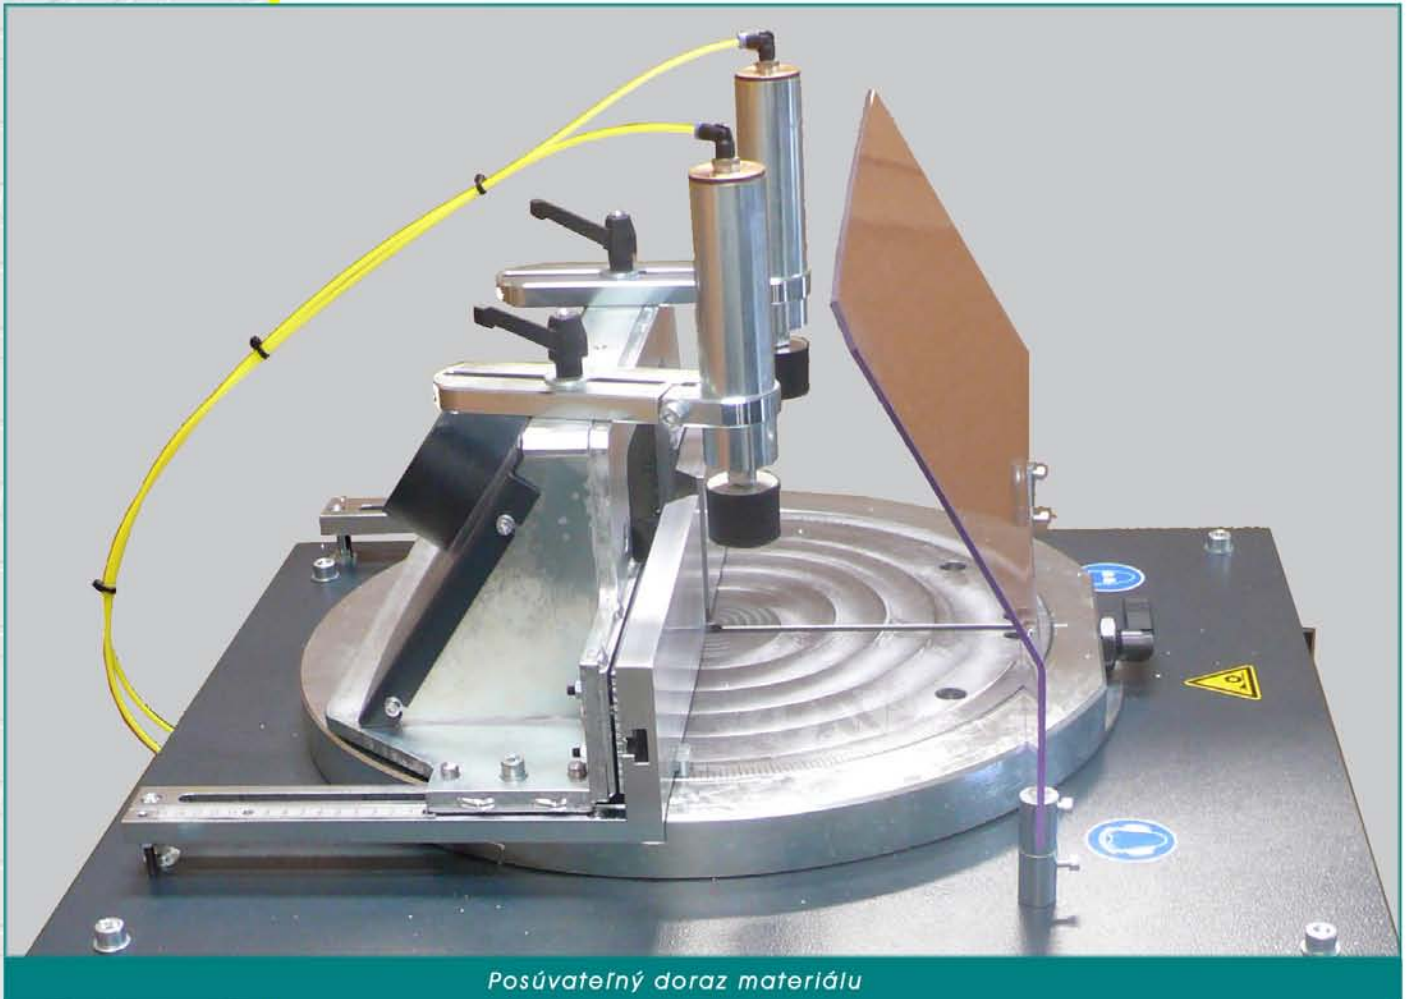

Posúvateľný doraz materiálu

- Doska stola so stupnicou, manuálne otočná, uhol vľavo - vpravo 30° - 90° - 0° s dorazovými bodmi pri 45° - 90° - 45°, možnosť nastavenia iného uhla pomocou aretačnej skrutky.
- Priečny doraz materiálu posuvný smerom dozadu o 140 mm, tým sa dosiahne veľmi veľký rezný rozsah.
- Vertikálne pneumtické upínače s dvoma upínacími valcami.

Technické parametre LMS 350 GM / GMPV

| | |
|------------------|----------------------|
| Motor | 2,2 kW, 400 V, 50 Hz |
| Otáčky | 2.820 U/min. |
| Rezná rýchlosť | 70m/sek. |
| Sťahovaný vzduch | 6 - 8 bar |
| Hmotnosť | 170 / 215 kg |
| Rozmery | 800 x 800 x 1.200 mm |

Rezný rozsah LMS 350 GM / GMPV

