

Dvoukotoučová pila

NORMA 350/400


NORMA VIS 350/40

NORMA 2 350/400



Dvoukotoučová pila NORMA 350/400

- Robustní stabilní svařená konstrukce stroje, jednoduché a rychlé osazení stroje v dílně.
- Široké úhlové rozsahy-horizontálně oboustranné 45°-90°-45°, vertikálně 0°-45°.
- Standardně horizontální a vertikální upínače materiálu s bezpečnostním přidržením upnutí (při výpadku vzduchového napájení).
- Hydropneumatický přísuv do řezu s plynulou regulací rychlopřisuvu k materiálu a plynulou regulací řezné rychlosti.
- Moderní komfortní obslužné a bezpečnostní prvky stroje:
 - řízená zásuvka pro automatický start odsávače,
 - nastavitelný časový odpojovač chodu řezných agregátů, pokud obsluha nevykoná další řez do nastaveného času, agregáty se automaticky vypnou,
 - obouruční bezpečnostní ovládání,
 - bezpečnostní nízký prvoupínací tlak.
- Venturiho mazací systém mlhovinou, s plynulou regulací.
- Opce: Digitální vizualizace nastavené délky (NORMA).

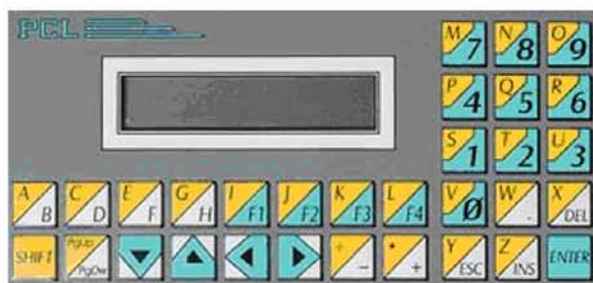


PCL

NORMA VIS


- digitální LCD, zobrazovač délkové míry Typ "PCL",
- jednotlivý řez,
- paměť na 99 profilů, automatická kalkulace řezů,
- paměť na 10 nářezových plánů o 50ti řádkových pozicích zadaných z klávesnice.

NORMA 2

- digitální LCD pozicionér délkové míry, Typ "PCL",
- jednotlivý řez,
- paměť na 99 profilů, automatická kalkulace řezů,
- paměť na 10 nářezových plánů o 50ti řádkových pozicích zadaných z klávesnice.

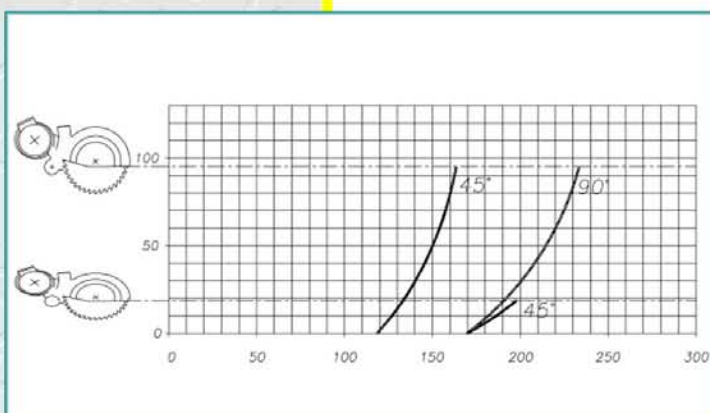

Řezný diagram NORMA 350

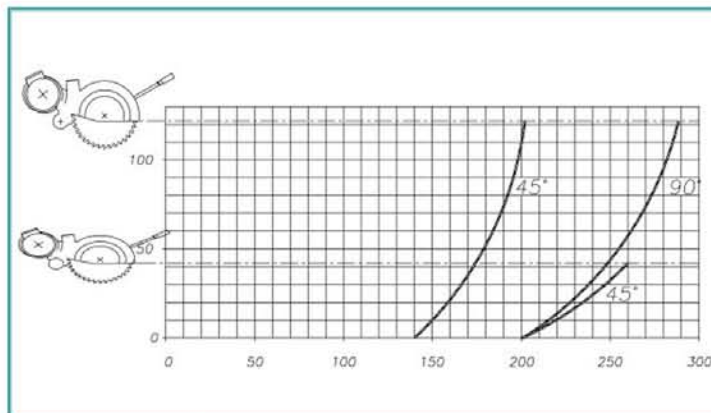

Řezný diagram NORMA 400