

## DVOGLAVA TESTERA

**NORMA 350/400**


**NORMA VIS 350/400**

**NORMA 2 350/400**



*Dvoglava testera NORMA 350/400*

- Robusna ,stabilna zavarena konstrukcija tela mašine, jednostavna i brza montaža u prostoru
- Široki raspon uglova sečenja – horizontalno na obe strane 45° - 90°-45°, vertikalno 0°- 45°.
- Standardni, vertikalni i horizontalni pneumatski uređaji za fiksiranje sa bezbednosnim osiguračima /za držanje materijala u slučaju prekida u dovodu vazduha/
- Pomak reznih alata radi na hidropneumatskom principu uz kontinualnu regulaciju brzog pomeranja kako za vreme radnog ciklusa , tako i za vreme «praznog hoda» -do kontakta reznih diskova sa materijalom.
- Moderni i komforni elementi za bezbedno rukovanje:
  - kontrolni uređaj za automatsko uključivanje usisivača
  - podesivi tajmer za isključivanje reznih diskova, ukoliko rukovalac ne izvrši sečenje do isteka predviđenog vremena , rezni uređaji se automatski isključuju
  - upravljanje mašinom sa obe ruke
  - bezbednosni uređaj za održavanje niskog početnog pritiska
- Venturi sistem za podmazivanje finim raspršivanjem,kontinualna regulacija
- Dodatna oprema: digitalno očitavanje podešene dužine /NORMA/

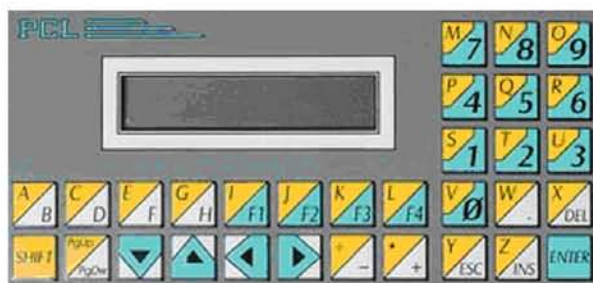


PCL

### NORMA VIS


- Digitalni LCD displej za očitavanje dužine, tip PCL, postavljen na pokretnoj glavi
- Pomeranje pokretne glave ručno
- Ujednačen rez
- Memorija 99 profila, automatsko izračunavanje rezova
- Memorija za 10 programa sečenja i 50 pozicija koje se unose preko tastature

### NORMA 2

- Digitalni LCD displej za očitavanje dužine, tip PCL, postavljen na kontrolnom panelu
- Pomeranje pokretne glave automatski
- Ujednačen rez
- Memorija 99 profila, automatsko izračunavanje rezova
- Memorija za 10 programa sečenja i 50 pozicija koje se unose preko tastature

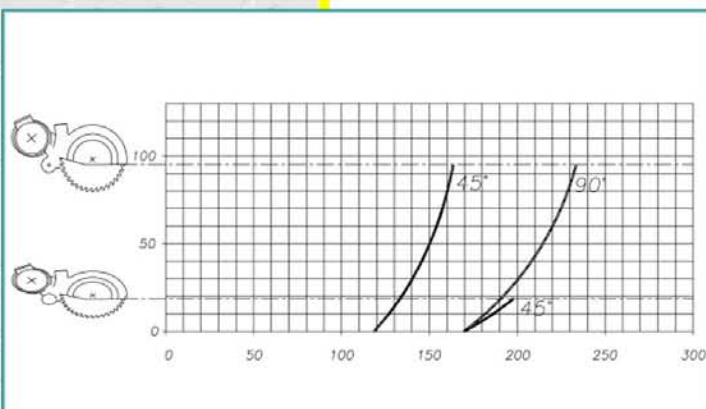

Dijagram sečenja NORMA 350

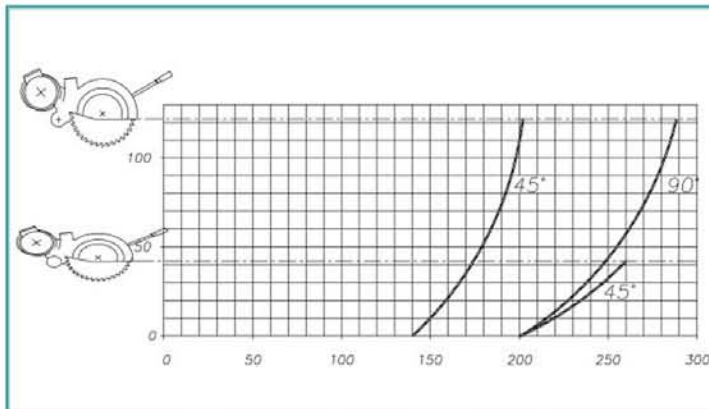

Dijagram sečenja NORMA 400