


Dvojkotúčová píla
NORMA 350/400
NORMA VIS 350/400
NORMA 2 350/400



Dvojkotúčová píla NORMA 350/400

- Robustná stabilná zvaraná konštrukcia šasi stroja, jednoduché a rýchle osadenie v dielni.
- Široké uhlové rozsahy-horizontálne obojstranné 45°-90°-45°, vertikálne 0°-45°.
- Štandardne horizontálne a vertikálne pneumatické upínače materiálu s bezpečnostným pridržaním upnutia /pri výpadku vzduchového napájania/.
- Hydropneumatický prísuv do rezu s plynulou reguláciou rýchloprísuvu k materiálu a plynulou reguláciou reznej rýchlosti.
- Moderné komfortné obslužné a bezpečnostné prvky stroja:
 - riadená zásuvka pre automatický štart odsávača,
 - nastaviteľný časový odpájač chodu rezných agregátov, ak obsluha nevykoná ďalší rez do nastaveného času, agregáty sa automaticky vypínajú,
 - obojručné bezpečnostné ovládanie,
 - bezpečnostný nízky prvoupínací tlak.
- Venturiho mazací systém hmlovinou, s plynulou reguláciou.
- Opcie: Digitálna vizualizácia nastavenej dĺžky /NORMA/.

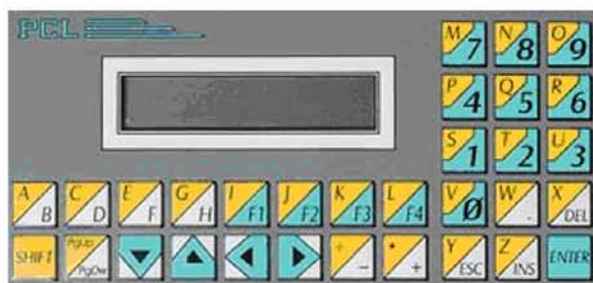


PCL

NORMA VIS


- digitálny LCD zobrazovač dĺžkovej miery, typ "PCL",
- jednotlivý rez,
- pamäť 99 profilov, automatická kalkulácia rezov,
- pamäť na 10 nárezových plánov o 50 riadkových pozíciách zadaných z klávesnice.

NORMA 2

- digitálny LCD pozicioner dĺžkovej miery, typ "PCL",
- jednotlivý rez,
- pamäť 99 profilov, automatická kalkulácia rezov,
- pamäť na 10 nárezových plánov o 50 riadkových pozíciách zadaných z klávesnice.

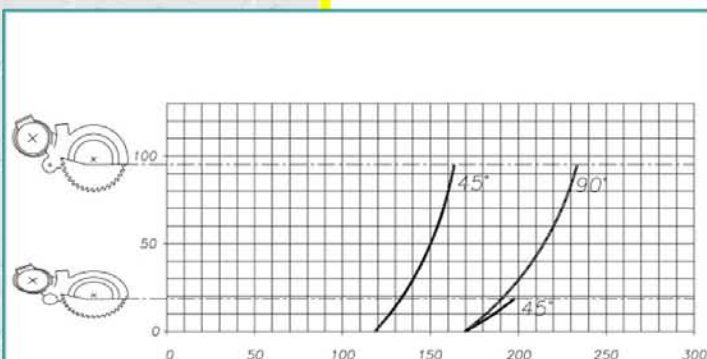

Rezný diagram NORMA 350

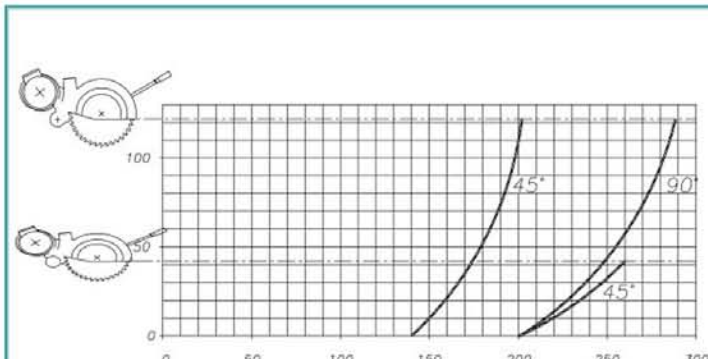

Rezný diagram NORMA 400