

# PANTO 300

Dreispindel – Schloss – Kopierfräse




- Zum Fräsen von Aluminium und Kunststoffprofilen speziell im Fenster- und Türenbau.
- Profiltiefen bis 110 mm, Bearbeitung von 3 Seiten.
- Profiltiefen bis 300 mm, nur mit vertikalem Fräsmotor (z.B. für Briefkasten).
- Antrieb mit 3 Fräsmotoren, dadurch sehr stabiler Aufbau.
- Drehzahl der einzelnen Motoren stufenlos regelbar, 7.000-12.000 U/min..
- Kopierfräsen im Verhältnis 1:1 mit allen 3 Frässpindeln, dadurch Einsatz preisgünstiger Serienwerkzeuge.
- Separate Bedienung des vertikalen und der horizontalen Frässpindeln über 4 Handhebel.



Kopierbolzen

- Pneumatisch
- Kopierstift einstellbar für Fräser 5,8 und 10mm
- Positionierung manuell mit Massband

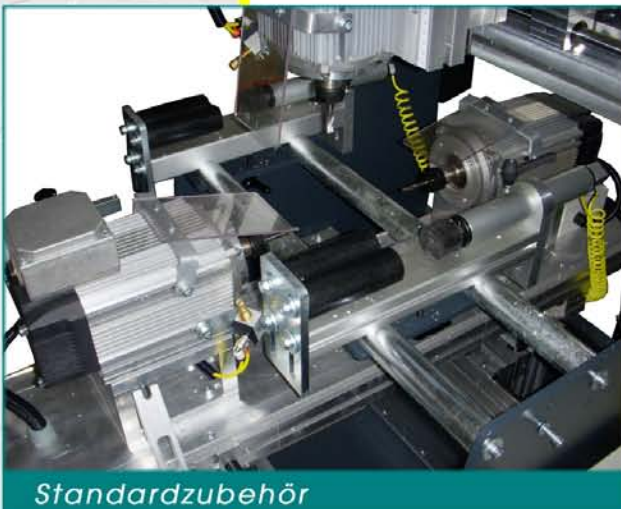

Standardzubehör

- Pneumatische Materialspannung horizontal mit 2 Spannzylinder
- Kühlmittelsprüheinrichtung mit 3 Düsen
- Pneumatische Kopierbolzen – 2 vertikal, 2 horizontal
- 2 Kopierschablonenrohlinge



Tastanschlag

- Zum Einstellen der Dornmasse
- Mit 4 fach Rasterung
- Verfügbar bei vertikalen und horizontalen Kopierbolzen