


Fúró és maró automata

PANTOMAT

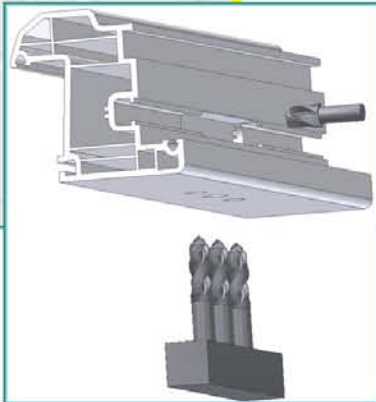

Fúró és maró automata PANTOMAT

- Magas termelékenységű, pontos és biztonságos zárhelymarás illetve kilincsfúrás.
- Központosított közép vagy konstans méretű vasalatok alkalmazásának lehetősége.
- A teljesen automata munkaciklus minőségesebbé teszi és racionalizálja a termelést.



- a megmunkálóegységeket kapcsoló segítségével külön – külön is alkalmazhatjuk
- a megmunkáló munkafelület mozgása egyenletesen szabályozható
- fűrőegység a megmunkálandó anyaghoz gyorsítva közelít
- fűrőszárak hidraulikus csillapítása, fokozatmentes szabályozás

- különböző profilok részére egyszerű, gyors és pontos gépbeállítás
- a munkasztal beépített mérőskálával rendelkezik
- magas biztonság a megmunkálás folyamán



~									
			1 x D 2 x d						1 x
400/230 V 50 Hz	1,1 kW	D = 640 min ⁻¹ d = 810 min ⁻¹	D = 12 mm d = 10 mm	0,67 kW	fokozatmentesen szabályozható 15.000 min ⁻¹	D = 12 mm d = 8 mm	6 ÷ 8 bar	a = 1100 mm b = 1100 mm c = 1350 mm	250 kg

Gépek ALU, Fe és PVC profilok megmunkálásához

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-0/41-569 26 79 • fax: +421-0/41-569 26 78
 ALUMA H • +36-30-2 177 202

E-mail: alumacs@alumacs.eu • Internet: www.alumacs.sk