


Kopierfräse PD



- Einsatz bei der Bearbeitung von Aluminium- und PVC-Profilen vielfältig
- Kopierfräsen im Verhältnis 1: 1 – auf dem Werkstück gleiches Fräsbild wie auf der Schablone
- Fräsablauf rechtwinklig erlauben die Anschläge mit dem Massstab
- Kopierbolzen abgestuft, manuell für unterschiedliche Werkzeugdurchmesser verstellbar .



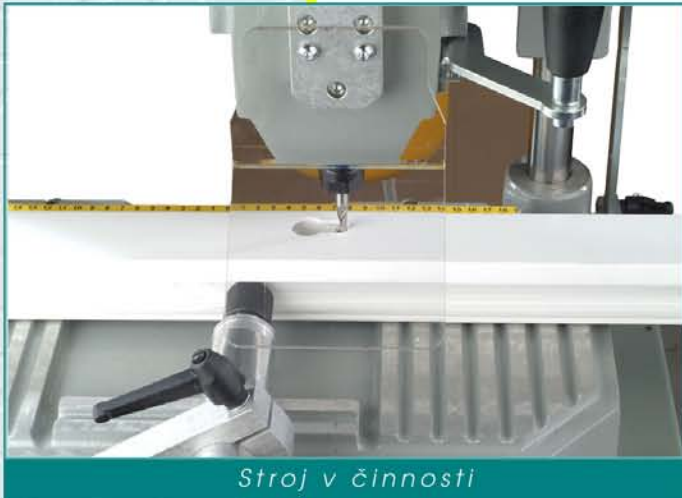





Stroj v činnosti

- Materialspannung pneumatisch
- Die Massstäbe erlauben es, die Maschine schnell, und präzis einzurichten
- Support in den Linearführungen gelagert – dies garantiert langfristig hochwertige Bearbeitung (Verschleiss gering)
- einfache Bedienung mit zwei Bedienungshebel



Šablona / Pravouhlé kopírovanie

- universale Schablone enthält im Fensterbau einsetzbare Standardelemente
- Zentrierung der Schablone und Werkzeuge mittig erlaubt es, das Werkzeug auf präzisen Mass zu positionieren
- präzise Schablone mit den Sonderformen, kundenspezifisch – auf Anfrage
- zwei einzelne je nach Durchmesser (5, 8, 10 mm) abgestufte Kopierbolzen

					
D Ø 8 mm d Ø 5/8 mm n ⁻¹ = 13.200	220/380 V 50/60 Hz	a = 700 mm b = 600 mm c = 1.750 mm	kW 0,55 Hp 0,75 poč.pólov 2 ⚡ 220/380	150 kg	6-8 bar