

FIXUS D

Unité de contrôle et de vitrage



Unité de contrôle et de vitrage **FIXUS D**



FIXUS D XL

- Unité de contrôle et de vitrage continue **FIXUS D/D XL** est destinée à l'épaule-ment dans les lignes de haute productivité, pour assurer la qualité de la production des fenêtres et portes
- Système de centrage et serrage rationnellement fait rend possible une stabilisation angulaire de l'élément de vitrage précise
- Listels de stabilisation pneumatiquement commandés allant derrière le niveau du parement intérieur du mur de soulèvement directement dans l'endroit de serrage de la pièce à usiner, ils réduisent la durée du travail pour exportation de la fenêtre prête.
- Mécanisme de levée pneumatique rend possible une exportation confortable de la fenêtre prête directement sur le chariot de manipulation - palette.
- Autre fabrication de mesurage est possible après l'accord du producteur.

No. de commande	Description	Description
91-ZSA 210 005	FIXUS D-023022-B	Support de vitrage-bilatérale-levée
91-ZSA 310 000	FIXUS D-023022-B-XL	Support de vitrage-bilatérale-levée-XL




Vue sur le bras de serrage
inséré, divisé

- construction stable et fixe
- hauteur de travail pneumatiquement réglable à 500 mm
- solution technique originale pour les bras et les profils à relever



- commande à pied simple
- tablier à rouleaux intégré avec rouleaux en acier
- réglage d'hauteur et d'angle avec la ligne de la ligne directement sur les pieds du socle

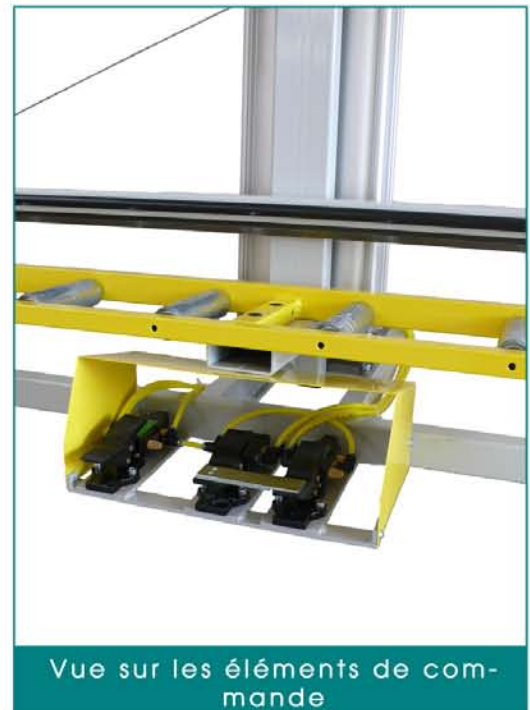

Vue sur les éléments de commande

<p>FIXUS D max. 2600 mm - min. 500 mm FIXUS D XL max. 3400 mm - min. 620 mm</p> <p>500 mm</p> <p>260 mm</p> <p>90°</p> <p>90°</p>				
	<p>FIXUS D</p> <p>a = 2600 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>400 kg</p>
<p>FIXUS D XL</p> <p>a = 3400 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3900 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>610 kg</p>	