

FIXUS D

Ellenőrző és üvegezőegység



Ellenőrző és üvegezőegység FIXUS D



FIXUS D XL

- Az FIXUS D/D XL folyamatosan ellenőrző és üvegező egység a magas produktívitású gyártósorokba való, hogy biztosítsa a minőséges ablak és ajtógyártást.
- A célirányosan megoldott központosítási és rögzítési rendszer lehetővé teszi a beüvegezendő szerkezet szögének pontos stabilizációját.
- A pneumatikusan vezérelt szorítólecek a rögzített szerkezet mentén visszahúzódnak a támaszfal síkja mögé, ami effektíven csökkenti a kész termék kiszállításának idejét.
- A pneumatikus emelőmechanizmus lehetővé teszi a kész termék kényelmes kiszállítását anyagmozgató kocsikra, raklapokra
- Lehetséges más méretű állvány alkészítése is, a gyártóval történő egyeztetés után.


Megr. szám	Megnevezés	Leírás
91-ZSA 210 005	FIXUS D-023022-B	Üvegező állvány - kétoldalas - emeléssel
91-ZSA 310 000	FIXUS D-023022-B-XL	Üvegező állvány - kétoldalas - emeléssel - XL



Nézet a visszahúzott rögzítőlecekre (átszállítási állapot)

- stabil, szilárd konstrukció
- fokozatmentesen, pneumatikusan állítható munkamagasság 500 mm-ig
- a visszahúzódó rögzítőlecek eredeti műszaki megoldása a kiegészítő profilokat is figyelembe veszi

- egyszerű, lábbal történő vezérlés
- acélgörgőkkel ellátott beépített görgőspálya
- a meglévő szállítóssorral összehangolni magasságilag és szögben az alvázon található állítható lábakkal lehet

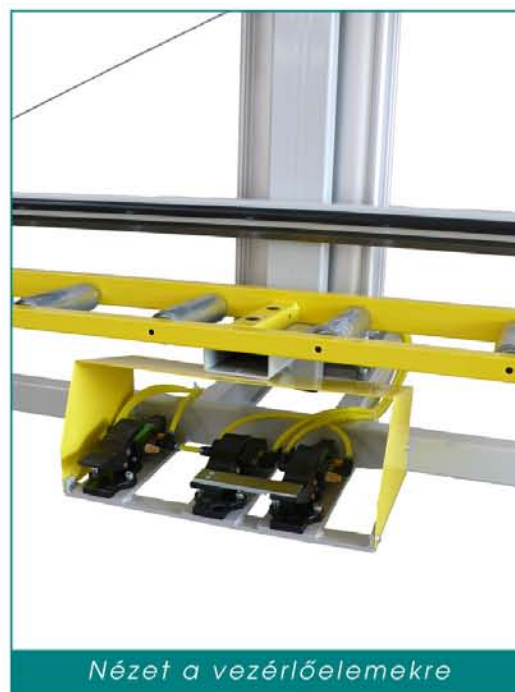

Nézet a vezérlőelemekre

<p>FIXUS D max. 2600 mm - min. 500 mm FIXUS D XL max. 3400 mm - min. 620 mm</p>				
	<p>FIXUS D</p> <p>a = 2600 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>400 kg</p>
<p>FIXUS D XL</p> <p>a = 3400 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3900 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>610 kg</p>	