


Želimo da rastemo sa Vama



FIXUS D

Kontrolna stanica i Platforma za stakljenje

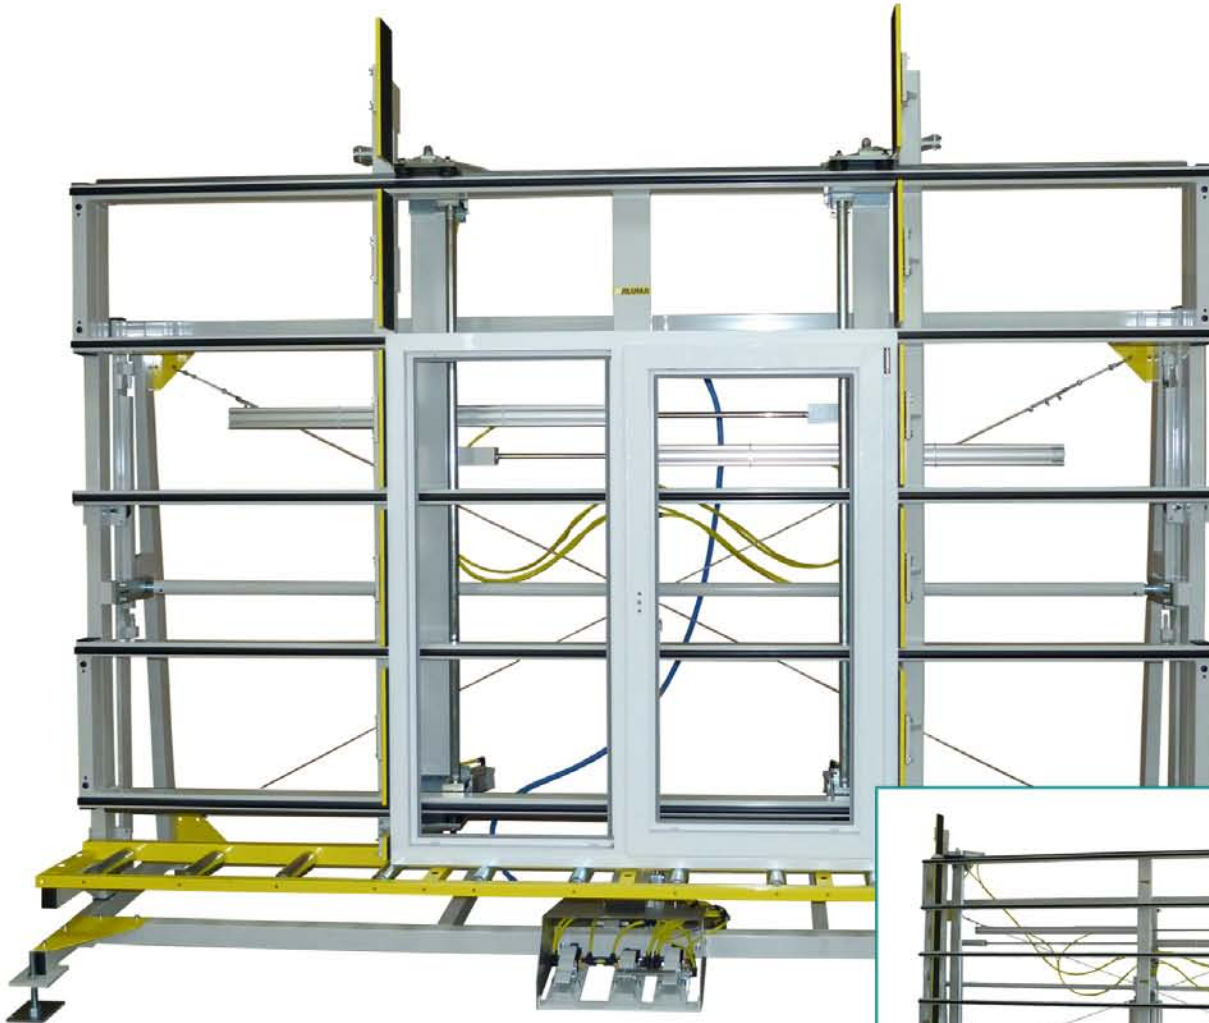

Kontrolna stanica i Platforma za stakljenje FIXUS D



FIXUS D XL

- Kontrolna i zastakljujuća jedinica FIXUS D/D XL dizajnirana je kao sastavni deo visoko produktivne linije ,da bi ste se mogli uveriti u kvalitet gotovih proizvoda koji izlaze iz Vaše proizvodnje.
- Praktičan sistem centriranja i stezanja omogućuje preciznu stabilizaciju i poravnanje uglova elemenata koji se zastakljuju.
- Pneumatski kontrolisani stabilizacioni stezači rade preko vazdušnog pritiska ,direktno u tačku stezanja radnog komada ,efektivno skraćujući vreme manipulacije finalnim proizvodom.
- Pneumatski potezni mehanizam omogućuje olakšano premeštanje finalnog proizvoda pravo na manipulacione transportere ili palete.
- Dostupna u različitim dimenzijama prema dogovoru sa proizvođačem.

Proizvod ID	Naziv proizvoda	Opis
91-ZSA 210 005	FIXUS D-023022-B	Platforma za stakljenje –obostrano stezanje-pneumatsko podizanje
91-ZSA 310 000	FIXUS D-023022-B-XL	Platforma za stakljenje –obostrano stezanje-pneumatsko podizanje - XL




Pogled na obavezno odvojivi klizni deo

- stabilna fiksna konstrukcija
- radna visina prilagodljiva do 500 mm na gore
- originalno inženjersko rešenje 'radnih ruku', objedinjenih stezanjem



- lako upravljanje nožnom pedalom
- integrisani zid rolera sa čeličnim valjcima
- visina i linija ugla –podizuća sa prilagodljivom linijom, direktno na bazu platforme

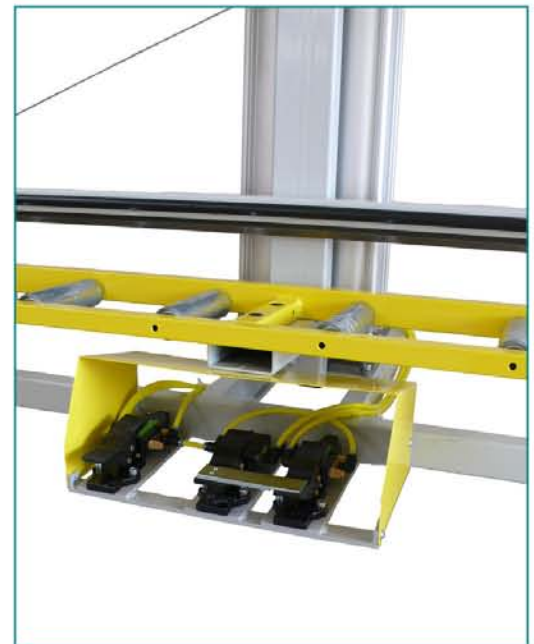

Pogled na elemente kontrole

<p>FIXUS D max. 2600 mm - min. 500 mm FIXUS D XL max. 3400 mm - min. 620 mm</p>				
	<p>FIXUS D</p> <p>a = 2600 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>400 kg</p>
<p>FIXUS D XL</p> <p>a = 3400 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3900 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>610 kg</p>	