


# FIXUS D

## Kontrolná a zasklievacia jednotka



Kontrolná a zasklievacia jednotka FIXUS D

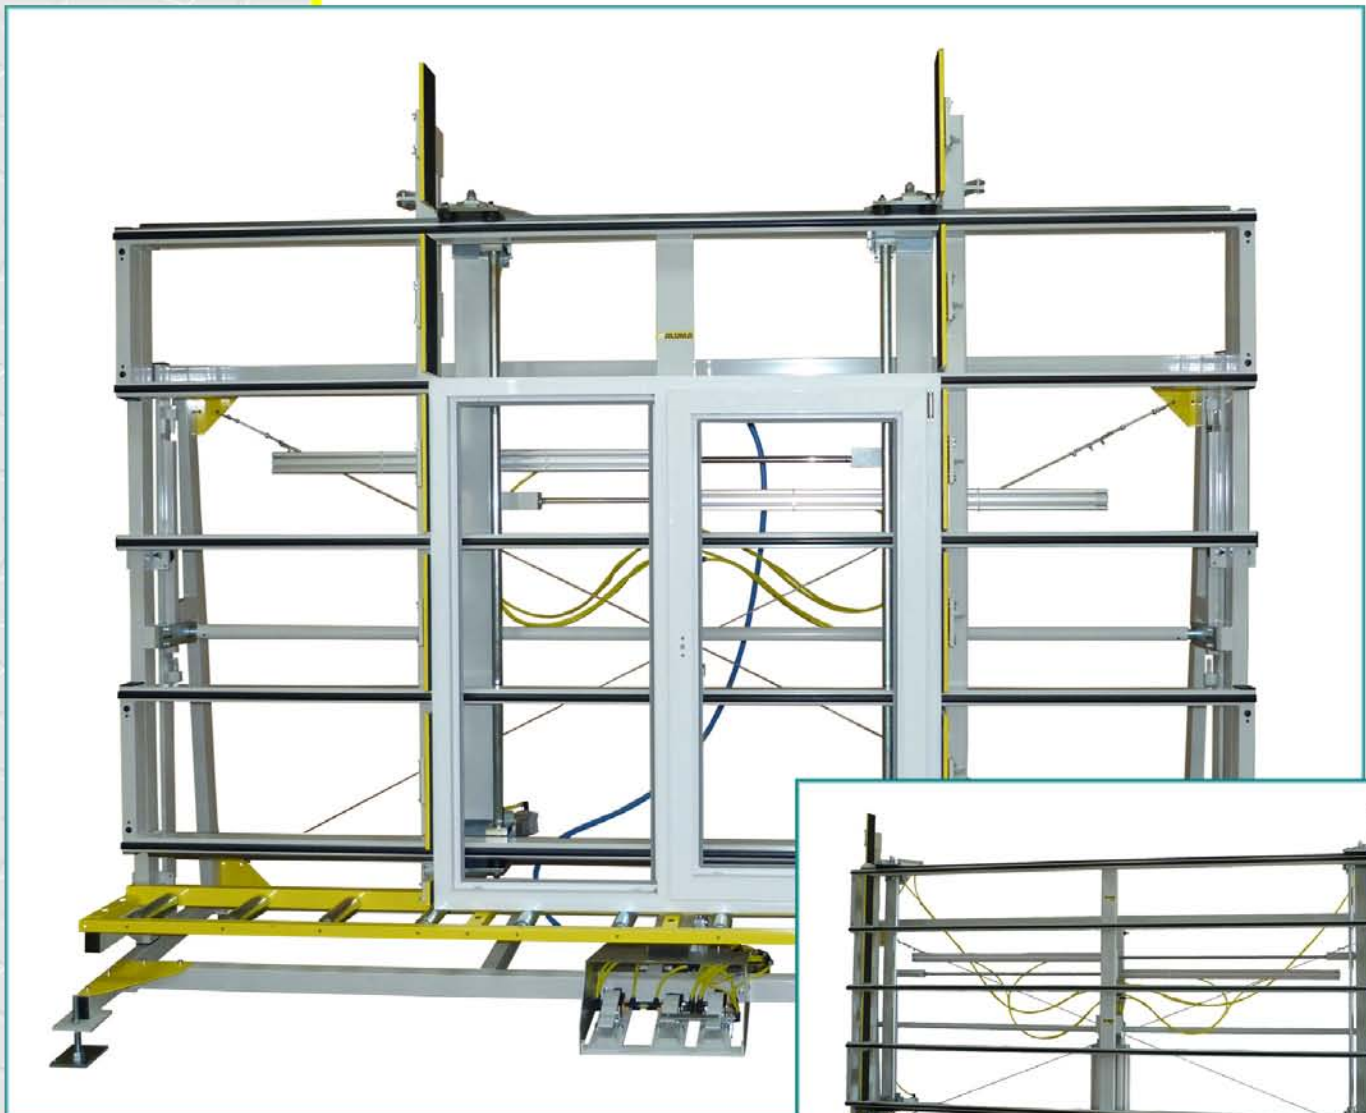

FIXUS D XL

- Priebežná kontrolná a zasklievacia jednotka FIXUS D/D XL je určená pre osadenie do vysoko produktívnych liniek, na zabezpečenie kvality výroby okien a dverí
- Účelne riešený systém centrovania a upínania umožňuje presné uhlové stabilizovanie zasklievaného elementu.
- Pneumaticky ovládané stabilizačné lišty zachádzajúce za úroveň opornej steny, priamo v mieste upnutia obrobku, efektívne skracujú manipulačný čas pre vývoz hotového okna.
- Pneumatický zdvihový mechanizmus umožňuje pohodlný vývoz hotového okna priamo na manipulačný vozík, respektíve paletu.
- Iné rozmerové vyhotovenie je možné po dohode s výrobcom.

Obj. číslo	Názov	Popis
91-ZSA 210 005	<b>FIXUS D-023022-B</b>	Stojan zasklievací - obojstranný - zdvih
91-ZSA 310 000	<b>FIXUS D-023022-B-XL</b>	Stojan zasklievací - obojstranný - zdvih - XL




Pohľad na zasunuté delené prítláčné rameno (priechodzí stav)

- stabilná pevná konštrukcia
- pneumatically plynule prestaviteľná pracovná výška až 500 mm
- originálne technické riešenie pre zachádzajúce ramená, pamätá i na nadstavovacie profily



- jednoduché nožné ovládanie
- integrovaná valčeková trať s ocelovými valčekmi
- výškové a uhlové zoradenie s líniou linky, priamo na nôžkach podstavca

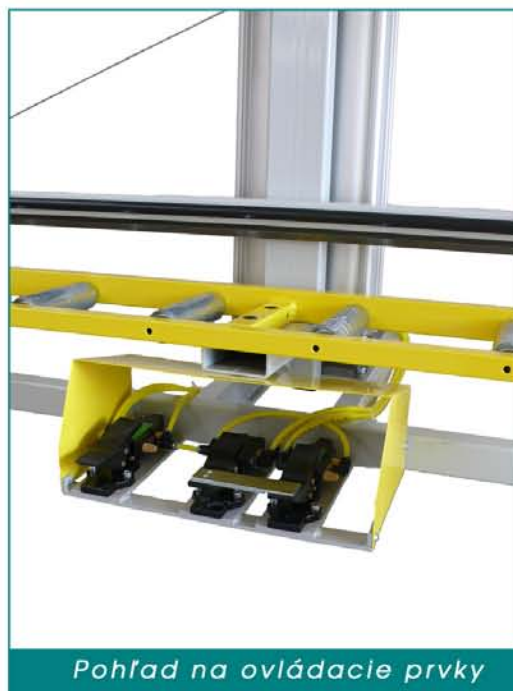

Pohľad na ovládacie prvky

<p>FIXUS D max. 2600 mm - min. 500 mm FIXUS D XL max. 3400 mm - min. 620 mm</p> <p>500 mm</p> <p>260 mm</p> <p>90°</p> <p>90°</p>				
	<p><b>FIXUS D</b></p> <p>a = 2600 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>400 kg</p>
<p><b>FIXUS D XL</b></p> <p>a = 3400 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3900 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>610 kg</p>	