

ELAN

Kipptisch



Kipptisch ELAN – Modell TFM-P-172209




- Einsatzbereich sehr breit – in den Fertigungslinien der kleinen, mittleren sowie auch grossen Kapazität. Stabile Stahlkonstruktion.
- Die Anlage ist für Montage der Beschlagelemente, Rolladen und Zusatzprofile geeignet. Schnelles, einfaches und sicheres Kippen in die vertikale Position für Ausstransport.
- In den Linien mit dem festgelegten Takt wird er vor den vertikalen Stützwänden eingesetzt, damit Beschlagelemente abgebaut werden können und die Blendrahmen von der horizontalen in die vertikale Position kontinuierlich gestellt werden können.




Einschubarm

- Einschubarme erlauben Arbeitsfläche gemäss Elementmasses anzupassen.
- Pneumatische Spannelemente werden im Punkt der Profilspannung geregelt.
- Gleitleisten auf der Auflagefläche erlauben bequeme Handhabung mit dem Blendrahmen und hindern es den Rahmen zu verkratzen.

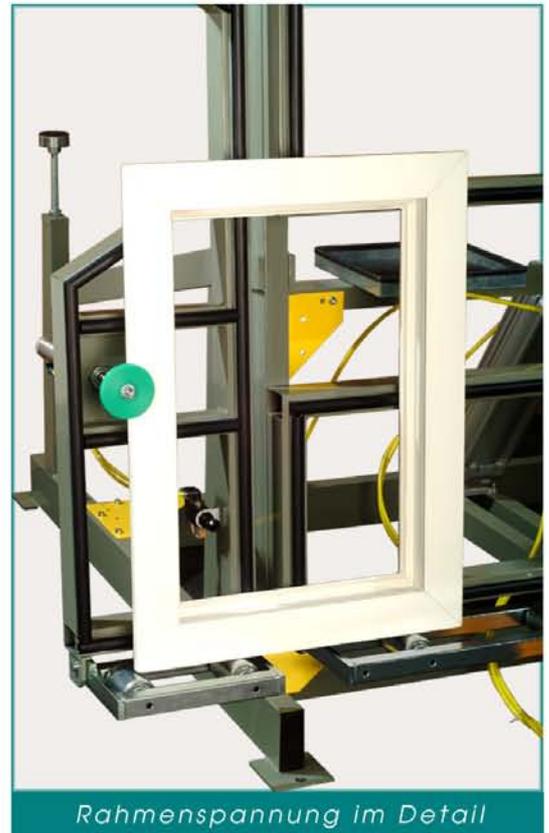

Rahmenspannung im Detail

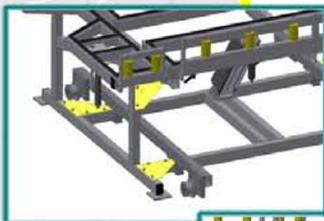

- auf dem Untergestell einsetzbar – auf den Schienen verfahrbar (Obj. č. 91-ZSB 021 014) (Obj. č. 91-ZSB 021 013)



- Pneumatische Spannelemente halten den Rahmen beim Kippen stabil. (Art.Nr. 91-ZSB 021 015)
- Rollenbahn für bequemes Austransport integriert.
- Höhenvariabilität

	<p>Max. a = 3400 mm b = 100 mm c = 2050 mm</p>	<p>6- 8 Bar</p>	<p>a = 2150 mm /1600 mm/ b = 1800 mm c = 2000 mm /855 mm/</p>	<p>200 Kg</p>