


# Saroktisztítóautomata **RONDO 2000 VJ**



Saroktisztítóautomata RONDO 2000 VJ

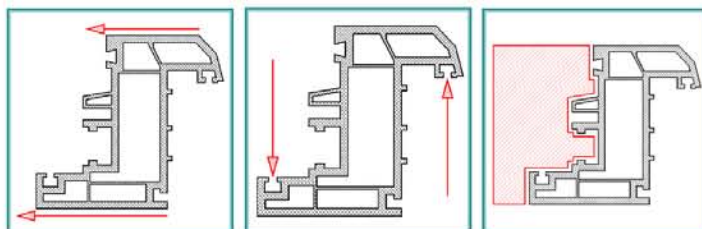

- A saroktisztítóautomata a látható felületek kétoldali letisztítására, a külső sarok lemaratására és a gumitömítés helyének kifűrésására szolgál.
- Gyors megmunkálóciklus, megválasztható letisztítás terjedelme növeli a munka produktivitását és megkönnyíti a manipulációt.
- A letisztítás minőségének, a munka produktívásának és a gép árának az optimális aránya.



A gép vezérlőpultja

- teljesen automata munkaciklus profil-felismeréssel
- kapcsolók az alsó illetve felső lehúzó-kékek kikapcsolásához
- kapcsoló a marótárcsa kikapcsolásához
- kapcsoló az alsó illetve felső fűróegység kikapcsolásához
- a letisztítás automatikus rezsimjeinek áttekinthető és gyors kiválasztása



Varratlehúzó-egység

- letisztítóegység a hernyóvarrat lehúzásához
- marótengely egy vagy kettő tárcsa-rendszerhez
- tárcsarendszer egyszerű cseréje gyorsrögzítő rendszer segítségével
- belső támasz visszajár az asztal szintje alá
- automatikusan központosan helyzetelő fűróegységek
- egyszerű tisztítás és karbantartás



Belső letisztítóegység

#### Műszaki paraméterek

#### RONDO 2000 VJ

Megmunkált anyag	PVC
Profilmagasság	40 ÷ 150 mm
Profilszélesség	25 ÷ 150 mm
A keret minimális mérete	200 mm
A marótárcsa furata	30 mm
Motor	Y/D 400/230 V 1.1kW 50Hz
Fordulatszám	2.800 min <sup>-1</sup>
Feszültség	220 V / 50 Hz
Nyomás	7 bar
Méreték	1600 x 550 x 1100 mm
Tömeg	120 kg
Munkaciklus ideje	7-25 S munkarezsim szerint

#### Gépek ALU, Fe és PVC profilok megmunkálásához

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-0/41-569 26 79 • fax: +421-0/41-569 26 78  
ALUMA H • +36-30-2 177 202

E-mail: [alumacs@alumacs.eu](mailto:alumacs@alumacs.eu) • Internet: [www.alumacs.sk](http://www.alumacs.sk)