


FBS-1M

Automata csavarozó állomás ablakszárny vasalat alkatrészeinek felcsavarozásához

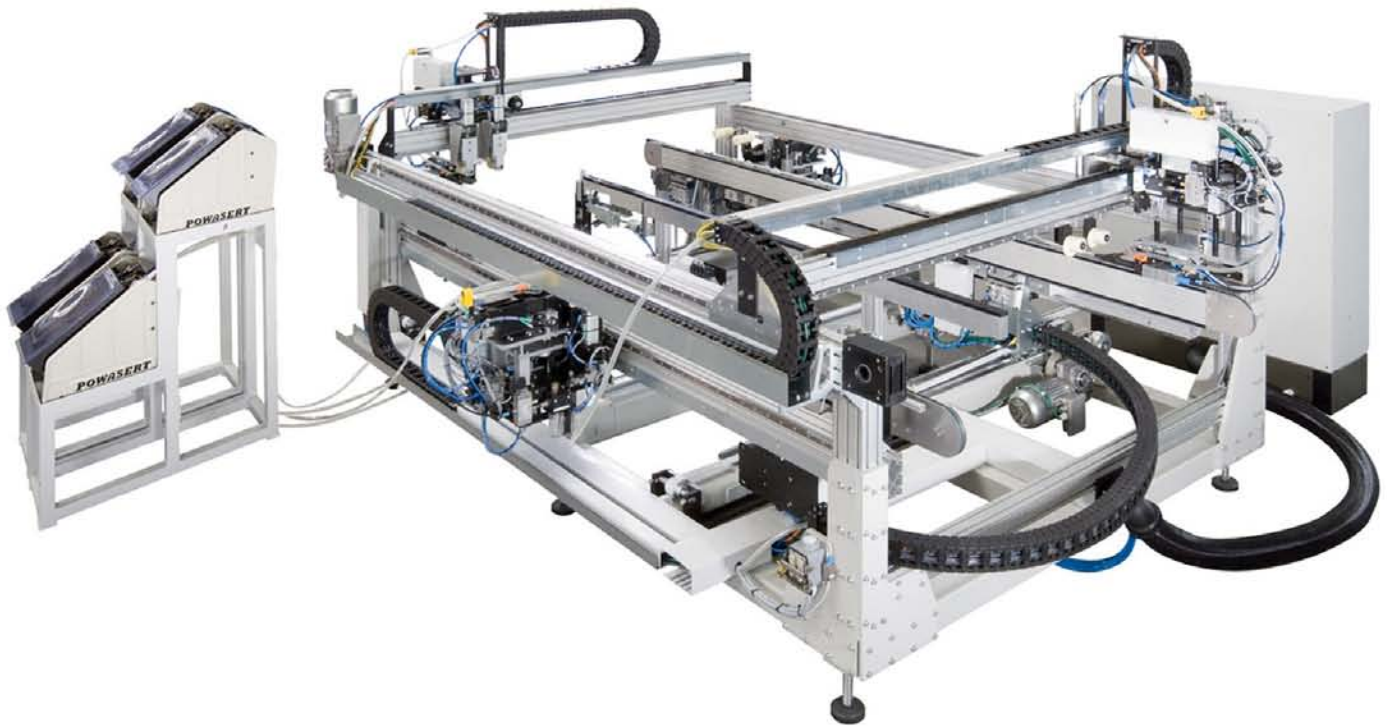

FBS-1M -Automata csavarozó állomás ablakszárny vasalat alkatrészeinek felcsavarozásához

- előre felrakott ablakszárnyvasalat részeinek automata felcsavarozása
- független a profil és vasalatrendszeről
- 4 CNC vezérelt csavarozási tengely, a szárny mind a négy oldalán a csavarozás egyidejűleg történik
- csavarozófejek automata átállása 8 különböző euronúthoz
- a felszerelendő vasalat alkatrészek helyének és összetételének grafikus ábrázolása
- vasalatvágó automata méreteállítás
- kis helyigény / tömörített magas termelékenység
- felvasalt szárnyak automata betárazása (opció)

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Munkatér magasság | 950 +/- 50 mm |
| Profil min.beépítési mélysége | 40 mm |
| Profil max.beépítési mélysége | 130 mm |
| Profilszélesség min. | 40 mm |
| Profilmagasság max. | 130 mm |
| Falcméret (nút) min. | 280 mm |
| Falcméret (nút) max. | 1.500 x 2.450 mm |
| Euronút magassága max. | 50 mm |
| Taktusidő | < 1 perc |

Gépek ALU, Fe és PVC profilok megmunkálásához

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-0/41-569 26 79 • fax: +421-0/41-569 26 78
ALUMA H • +36-30- 2 177 202

E-mail: alumacs@alumacs.eu • Internet: www.alumacs.sk