

Wir wollen mit Ihnen wachsen




LMS 350 GM + GMPV

Halbautomatische Kreissäge



- LMS 350 GM, Sägevorschub manuell von unten.
- LMS 350 GMPV, Sägevorschub pneumatisch von unten.
- Gehrungseinstellung links-rechts 30°-90°-0°.
- Rastpunkte bei 45°-90°-45°.
- Dosiersprüheinrichtung.
- Sägeblatt Ø350 mm, Z 108.

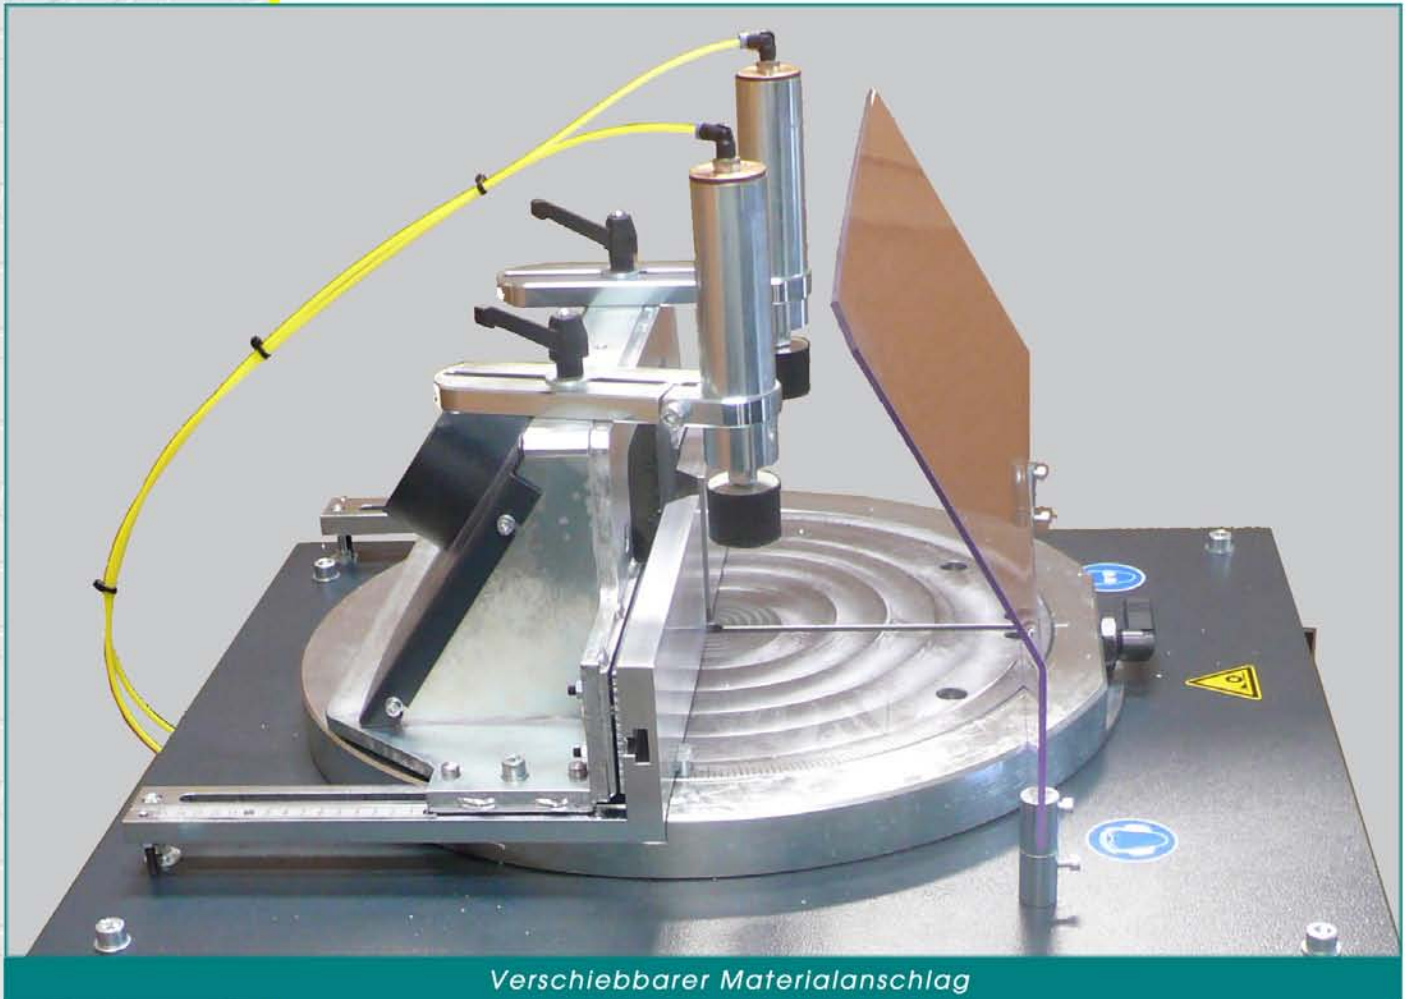

Verschiebbarer Materialanschlag

- Tischplatte mit Skalierung, manuell schwenkbar, Gehrungs links-rechts 30°-90°-0°, Rastpunkte bei 45°-90°-45°, Zwischengehrungen einstellbar mit Klemmschraube.
- Materialanschlag nach hinten verschiebbar um 140 mm, dadurch sehr grosser Schnittbereich.
- Pneumatische Spanneinrichtung vertikal mit 2 Spannzylinder.

Technische Daten

LMS 350 GM / GMPV

Antrieb	2,2 kW, 400 V, 50 Hz
Drehzahl	2.820 min ⁻¹
Schnittgeschwindigkeit	70m/sec.
Luftdruck	6 - 8 bar
Gewicht	170 / 215 kg
Abmessungen	800 x 800 x 1.200 mm

Schnittbereich LMS 350 GM / GMPV



Maschinen für die Bearbeitung der ALU-, Fe- und PVC -Profile

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-0/41-569 26 79 • fax: +421-0/41-569 26 78
E-mail: alumacs@alumacs.eu • Internet: www.alumacs.sk